


Per scooter ad alte prestazioni

Viper Stryke



- Appositamente concepito per gli scooter dell'ultima generazione
- Eccezionale durata
- Superbe caratteristiche di maneggevolezza
- Confortevole per i lunghi tragitti

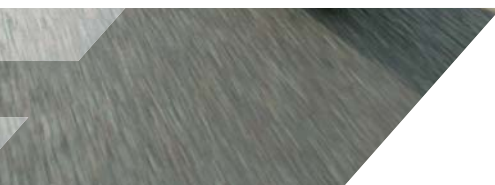

Viper Stryke

Specifiche

Codice	Dimensione	Indice di carico/velocità	Cercione racc. (pollici)	Cerchione alt (poll.) min/max	Larghezza complessiva mm/ (pollici)	Diametro complessivo mm/ (pollici)	Profondità battistrada	Giri per km/miglia
Viper Stryke AM63 Anteriore								
2340411	110/90-12*	64P	2.50	2.15 - 3.0	110 / 4.3	503 / 19.8	5.5	658 / 1053.3
2340511	110/90-13	56P	2.50	2.15 - 3.0	110 / 4.3	528 / 20.8	5.5	627 / 1003.4
2340611	120/70-13	53P	3.50	2.75 - 3.75	120 / 4.7	498 / 19.6	5.5	665 / 1063.9
2340711	120/70-14	55S	3.50	2.75 - 3.75	120 / 4.7	524 / 20.6	5.5	632 / 1011.1
2340811	120/80-14	58S	2.75	2.5 - 3.0	120 / 4.7	548 / 21.6	5.5	604 / 966.8
2340911	120/70-15	56S	3.50	2.75 - 3.75	120 / 4.7	549 / 21.6	5.5	603 / 965.0
2341011	100/80-16	50P	2.50	2.15 - 2.75	100 / 3.9	566 / 22.3	6.0	585 / 936.0
2341111	110/70-16	52S	3.00	2.5 - 3.5	110 / 4.3	560 / 22.0	6.0	591 / 946.1

Viper Stryke AM63 Posteriore

2351211	140/70-12*	65P	3.75	3.5 - 4.5	140 / 5.5	501 / 19.7	6.0	661 / 1057.5
2351311	130/70-13*	63P	3.50	3.0 - 4.0	130 / 5.1	512 / 20.2	5.5	647 / 1034.8
2351411	140/60-13*	63P	3.75	3.5 - 4.5	140 / 5.5	498 / 19.6	6.0	665 / 1063.9
2351511	150/70-13	64S	4.25	3.5 - 4.5	150 / 5.9	540 / 21.3	6.0	613 / 981.1
2351611	140/60-14*	64S	3.75	3.5 - 4.5	140 / 5.5	524 / 20.6	6.0	632 / 1011.1
2351711	140/70-14*	68S	3.75	3.5 - 4.5	140 / 5.5	552 / 21.7	6.0	600 / 959.8
2351811	150/70-14	66S	4.25	3.5 - 4.5	150 / 5.9	566 / 22.3	6.0	585 / 936.0
2352111	120/80-16	60P	2.75	2.5 - 3.0	120 / 4.7	598 / 23.5	6.0	554 / 886.0
2352211	140/70-16	65P	3.75	3.5 - 4.5	140 / 5.5	602 / 23.7	6.0	550 / 880.1

Viper Stryke AM63 Universale

2362311	120/70-12*	58P	3.50	2.75 - 3.75	120 / 4.7	473 / 18.6	5.5	700 / 1120.1
2362411	130/70-12*	62P	3.50	3.0 - 4.0	130 / 5.1	487 / 19.2	5.5	680 / 1087.9
2362511	130/60-13*	60P	3.50	3.0 - 4.0	130 / 5.1	486 / 19.1	5.0	681 / 1090.1

* Rinforzato Prodotto fuori del Regno Unito.